



PACK WC TRIO 2

Pack WC lave-mains



Aménagez facilement un lave-mains dans vos WC

- Innovation exclusive : 4 dispositifs économiseurs d'eau
- Gain de place
- Cuvette 100% carénée

CARACTÉRISTIQUES

Vasque :

- Économie d'eau : l'eau de lavage des mains sert à remplir le réservoir du bâti-support
- Équipée complète
- Finition blanche aspect céramique
- Robinet eau froide uniquement, à manette, chromé brillant.
- Bonde ouverte, chromé brillant
- Distributeur de savon liquide à pompe


Décofast blanc 800 :

- Installé en moins de 30 sec. (pré-assemblé, pré-perforé).
- Caisson aggloméré mélaminé hydrofuge de 18 mm d'épaisseur
- Finition décorative blanche satinée

Bâti-support BCS VERSO 800 CÂBLE : fixation sur sol porteur, à commande sur le dessus, robinet flotteur économiseur d'eau, chasse réglée à 2,5/4l, livré complet avec bouton double volume chromé mat et brillant, kit d'évacuation coudé.

Cuvette suspendue SENTO : 100% carénée avec circuit d'eau conçu spécialement pour une petite chasse de 2,5l et une grande chasse de 4l.

Abattant Vence Premium : thermodur blanc recouvrant, à fermeture ralentie, déclipable, inrayable, fixation rapide par le dessus avec les charnières individuelles en acier inoxydable.

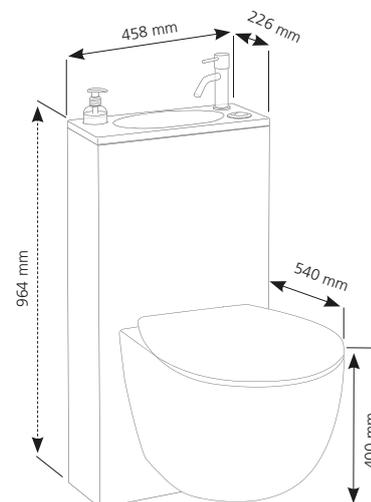

4 dispositifs économiseurs d'eau

- 1 - Robinet flotteur économiseur d'eau : jusqu'à 5 litres économisés par jour*
- 2 - Mécanisme de chasse 2,5/4 litres : jusqu'à 98 litres économisés par jour*
- 3 - Cuvette chassant à 2,5/4l
- 4 - Recyclage d'eau grâce à la **vasque lave-mains** qui remplit le réservoir

* Calcul réalisé pour une famille de 4 personnes lors du remplacement d'une ancienne installation 9 litres monovolume.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage Nb	M ³	Kg	Quantité Palette
Pack WC Trio 2	31 1765 15	3 247230 05169 4	Carton	3	-	71,5	1
Pack WC Trio 2016 Sans cuvette ni abattant	31 1765 16	3 247230 05491 6	Carton	2	-	41	1

⚠ Le bâti-support et la cuvette du pack TRIO ont été testés pour fonctionner efficacement avec une grande chasse réglée à 4 litres et une petite chasse à 2,5 litres. SIAMP ne peut être tenu responsable de la qualité du système d'évacuation des eaux vannes de l'immeuble dans lequel ses produits sont installés.