



OPTIMA 49 / 95L

Mécanisme double volume / Robinet flotteur latéral



► Ensemble de chasse à étrier compact

Cet ensemble de chasse s'installe sur les bodes SIAMP en rénovation des anciens mécanismes en offrant un réglage rapide pour s'adapter aux différents types de réservoirs.

MÉCANISME DE CHASSE OPTIMA 49

- Étrier à hauteur réglable de 10 en 10 mm, permet de maintenir le couvercle du réservoir
- Bouton poussoir double volume avec ou sans rosace
- Effort d'actionnement inférieur à 20N
- Excentration du bouton tolérance +/- 15 mm
- Petite chasse et niveau d'eau résiduel réglables
- Débit de rinçage puissant (3,5 l/s)

ROBINET FLOTTEUR COMPACT 95L


- Compact
- Fermeture hydraulique
- Silencieux classe acoustique 1
- Mamelon 3/8^e laiton nickelé
- Débit de 0,14 l/s à 3 bars
- Plage de fonctionnement de 0,5 à 10 bars (tolère des pics de pression à 16 bars)
- Réglage du niveau d'eau par vis (plage de réglage 105mm)
- Entretien (membrane et filtre) facile : sans démontage de l'alimentation



Maintenance membrane 95L



Maintenance clapet mécanismes SIAMP

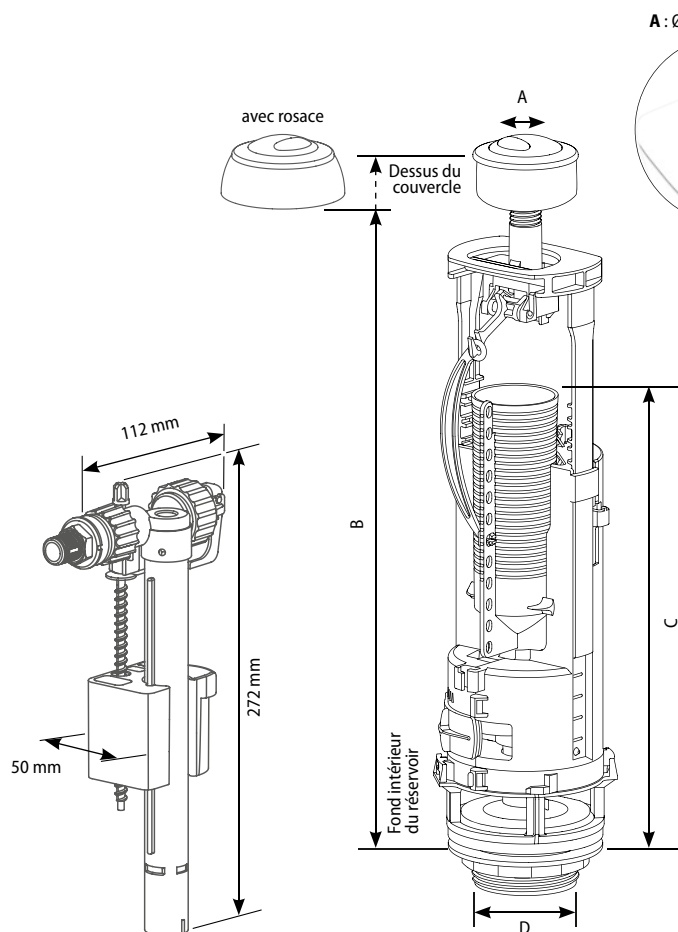

A : Ø trous de couvercle

Compatible avec :

trou de couvercle (A) Ø de 16 à 50 mm
trou d'évacuation (D) Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :

avec rosace : de 285 à 430 mm
(trou de couvercle (A) Ø de 16 à 38 mm et de 43 à 50 mm)
sans rosace : de 300 à 448 mm
(trou de couvercle (A) Ø de 16 à 38 mm et de 39 à 42 mm)

Hauteur de trop plein réglable (C) : de 155 à 245 mm

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

OPTIMA 49 / COMPACT 95L 

Réf. : 37 9501 20 (boîte)

Ensemble de chasse à installation facile et rapide certifié NF, garanti 10 ans, composé d'un mécanisme double volume à étrier et d'un robinet flotteur hydraulique compact à alimentation latérale. Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

Mécanisme OPTIMA 49 équipé d'un trop plein pré-découpé et d'un bouton chromé. Volume résiduel et de petite chasse réglables. Hauteur ajustable entre 285 et 430 mm, compatible avec les trous de couvercle de 16 à 50 mm de diamètre et les trous d'évacuation entre 58 et 72 mm de diamètre

Robinet 95L à mamelon 3/8e laiton nickelé, silencieux classe 1, niveau d'eau réglable, anti-siphonnage, entretien sans démontage de l'alimentation. Hauteur 272 mm, largeur 112 mm, profondeur 50 mm.

	Référence	Gencod	Packaging		Quantité Palette
			Type	PCB	
Optima 49 / Compact 95L	37 9501 20	3 24723 001550 4	Boîte	10	160