



PACK WC INGENIO HYGIÈNE

Pack WC complet

Le pack WC Premium hygiénique

- **Commande de chasse automatique sans contact**
- **Cuvette sans bride 100% carénée**
- **Précision de pose SIMPLE et RAPIDE**
- **100% AUTOPORTANT** (sans fixation murale nécessaire)
- **Robinet flotteur LE + SILENCIEUX du marché : NF à 9 dB**

UTILISATION



- ✓ Installation sur sol ou mur porteur
- ✓ Résistant à une charge de **400kg**, autoportant sans fixation murale
- ✓ Commande frontale à double volume
- ✓ Maintenance aisée **sans outils**
- ✓ Conditions de chantier optimales

CARACTÉRISTIQUES

Structure autoportante

- Entièrement traitée anticorrosion
- Structure compacte et robuste réalisée en tubes de 45 x 45 mm
- **Pieds livrés dans la position d'installation.** Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement latéral de la position du bâti.
- Système de **pieds freinés** : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- Prise d'aplomb aisée à l'aide du **niveau à bulle intégré au réservoir** **INNO SIAMP**
- Fixation cuvette sans découpe par tige filetée à **vissage rapide**, réglable après réalisation de l'habillage
- Fixation murale possible : kit de fixation haute fourni

Réservoir de chasse

- Réservoir isolé anti-fuite, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- Mécanisme 36 double volume
- Robinet flotteur **QUIETO OD économiseur d'eau hyper silencieux NF** réglable
- Aucune ouverture : protection contre les corps étrangers pour une **mise en eau sécurisée**
- Maintenance : accès direct aux équipements par l'ouverture de la plaque de commande
- 1 jeu de clapet et de membrane supplémentaire fourni



PACK WC INGENIO HYGIÈNE

Pack WC complet

COMMANDE
SANS CONTACT



Plaque de commande automatique
Verre & LED



PIPE D'ÉVACUATION
ORIENTABLE EN PVC

Connexion en eau

- Ultra silencieux : robinet d'arrêt droit avec flexible intégré
- Système sécurisé à l'intérieur du réservoir
- Robinet d'arrêt 1/2" mâle manœuvrable depuis l'extérieur du réservoir
- Connexion préinstallée d'usine à droite, connexion à gauche possible

Commande

- Commande frontale double volume automatique en verre équipée en LED
- Détection de présence avec démarrage du cycle après 15 sec.
- Petite chasse pour une présence de 15 sec. à 2 min et grande chasse si supérieure à 2 min
- Mode changement de couleur
- Système de réglage aisé selon l'épaisseur de l'habillage

Habillage

- Gabarit de réserve rigide pour l'ouverture du réservoir : garantit l'appui de la plaque de commande, délimite l'habillage et son épaisseur
- Gabarit de réserve rigide pour la zone de connexion cuvette
- Gabarits de protection contre les corps étrangers

Cuvette

- Cuvette suspendue en céramique sans bride 100% carénée à circuit d'eau émaillé
- Design contemporain

Abattant Premium

- Thermodur : inrayable
- Forme recouvrante
- Antibactérien
- Déclipsable
- Fermeture ralentie : silencieux, évite le contact avec la cuvette lors de la fermeture
- Fixation par le dessus : montage rapide
- Charnières individuelles réglables en acier inoxydable avec semelles anti-dérapantes et chevilles autobloquantes

Accessoires fournis

- Pipe PVC Ø100 mm mâle
- Orientable, à la fois horizontalement, verticalement et latéralement
- A fixer par simple clipsage
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation et fixation cuvette rapide (une seule pièce)

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

PACK WC INGENIO HYGIÈNE

Réf. : 10 0068 85

Pack WC complet comprenant :

Structure résistante à une charge de 400 kg, en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 147 mm.



Réservoir isolé à chasse 3/6 litres, mécanisme double volume et robinet flotteur économiseur d'eau à ouverture différée hyper silencieux NF 9 dB. Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche au choix. Robinet d'arrêt droit silencieux NF.

Plaque de commande double volume en verre équipée de LED intégrant un système d'actionnement de chasse à économie d'eau automatique à détecteur infrarouge. Éclairage d'ambiance à LED avec choix de couleurs.

Cuvette WC suspendue en céramique sans bride, 100% carénée.

Abattant pour cuvette WC déclipsable à fermeture ralentie, en résine thermodurcissable, antibactérien blanc, 2,1 kg. Longueur 453 mm et largeur 368 mm, angle d'ouverture 110°. Fixation rapide par le dessus avec charnières individuelles réglables en acier inoxydable avec semelles antidérapantes et chevilles autobloquantes.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe orientable PVC et kit de liaison cuvette.

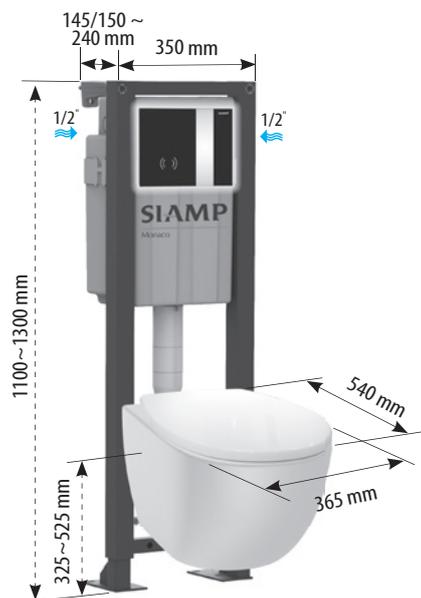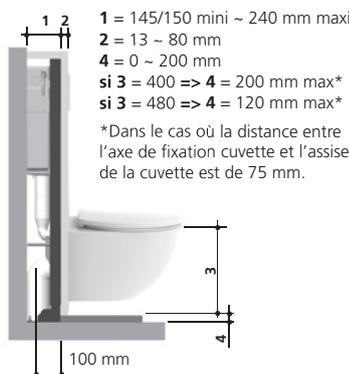

	Référence	Gencod	Conditionnement	Nb	Colisage		Quantité Palette
					L. x p. h.	Kg	
Pack WC Ingénio HYGIÈNE	10 0068 85	3 24723 015243 8	Carton	3	1140 x 395 x 185 370 x 380 x 510 440 x 314 x 237	17,70 32 2,4	1