SIAMP
Monaco

ENSEMBLE DE CHASSE

SWITCH 22 / COMPACT 95L

Mécanisme simple volume interrompable / Robinet flotteur latéral

GARANTIE 10 ans · ÉCONOMIE D'EAU START STOP · MAINTIEN DU COUVERCLE · SILENCIEUX

➤ Ensemble de chasse interrompable

Cet ensemble s'installe sur les bondes SIAMP et permet de rénover les anciens équipements de chasse tout en offrant la possibilité d'économie d'eau grâce à son bouton start and stop.

MÉCANISME DE CHASSE SWITCH 22

- **Bouton poussoir simple volume économiseur d'eau à double actions :**
  1er actionnement chasse complète (start)
  2e actionnement : arrêt de la chasse en cours (stop)
- **Effort d'actionnement inférieur à 20N**
- Bouton chromé avec ou sans rosace
- **Trop plein pré-découpé : facilement ajustable**
- Étrier à hauteur réglable: permet de maintenir le couvercle du réservoir et tolère les excentration courantes dans les anciens réservoirs

ROBINET FLOTTEUR COMPACT 95L NF

- **Compact**
- **Fermeture hydraulique**
- **Silencieux classe acoustique 1**
- Mamelon 3/8e laiton nickelé
- **Débit de 0,14 l/s à 3 bars**
- Plage de fonctionnement de 0,5 à 10 bars (tolère des pics de pression à 16 bars)
- **Réglage du niveau d'eau par vis** (plage de réglage 105mm)
- Entretien (membrane et filtre) facile : sans démontage de l'alimentation

Maintenance membrane 95L

Maintenance clapet mécanismes SIAMP

Retrouvez nos tutos de maintenance sur notre site www.siamp.fr ou notre chaîne Youtube

verso

SIAMP
Monaco

ENSEMBLE DE CHASSE

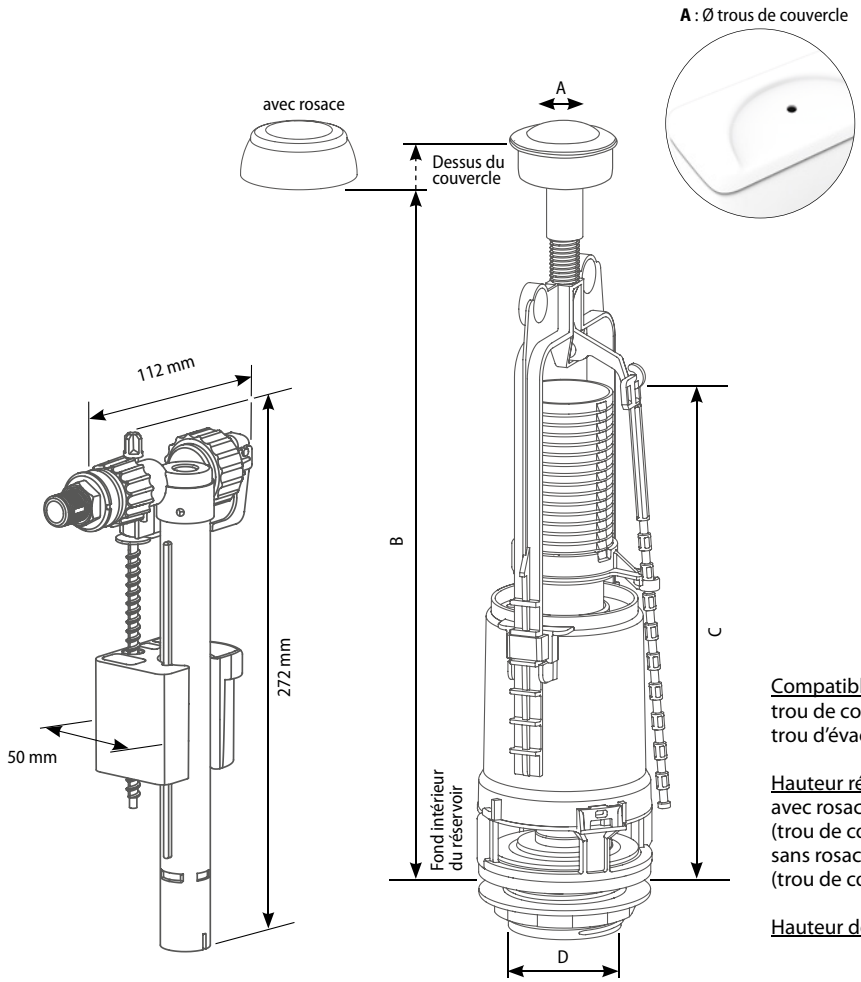

Compatible avec :
trou de couvercle (A) Ø de 18 à 50 mm
trou d'évacuation (D) Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :
avec rosace : de 305 à 339 mm
(trou de couvercle (A) Ø de 18 à 38 mm et de 43 à 50 mm)
sans rosace : de 321 à 415 mm
(trou de couvercle (A) Ø de 39 à 42 mm)

Hauteur de trop plein réglable (C) : de 180 à 240 mm

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

SWITCH 22 / COMPACT 95L
Réf. : 36 9555 10 (boîte) / Réf. : 36 9550 20 (coque)
Ensemble de chasse interompable garanti 10 ans, composé d'un mécanisme simple volume à étrier et d'un robinet flotteur hydraulique compact à alimentation latérale. Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

Mécanisme SWITCH 22 équipé d'un trop plein pré-découpé facilement ajustable et d'un bouton auto-réglable chromé à double action «start and stop». Hauteur ajustable entre 305 et 415 mm. Compatible avec les trous de couvercle de 18 à 50 mm de diamètre et les trous d'évacuation entre 58 et 72 mm de diamètre.

Robinet 95L à mamelon 3/8e laiton nickelé, silencieux classe 1, niveau d'eau réglable, anti-siphonnage, entretien sans démontage de l'alimentation. Hauteur 272 mm, largeur 112 mm, profondeur 50 mm.

	Référence	Gencod	Packaging		Quantité Palette
			Type	PCB	
Switch 22 / Compact 95L	36 9555 10	3 24723 000393 8	Boîte	10	160
Switch 22 / Compact 95L	36 9550 20	3 24723 000314 3	Coque	5	140

SIAMP
Monaco
4, quai Antoine 1er / B.P. 219 / MC 98007 MONACO Cedex
Tél. : +377 93 15 53 75 / Fax : +377 92 05 71 04
contact@siamp.com / www.siamp.fr